





usa il tuo Smartphone  
con un qrcode reader per  
scaricare e consultare  
il manuale  
sul sito [www.ditron.eu](http://www.ditron.eu)

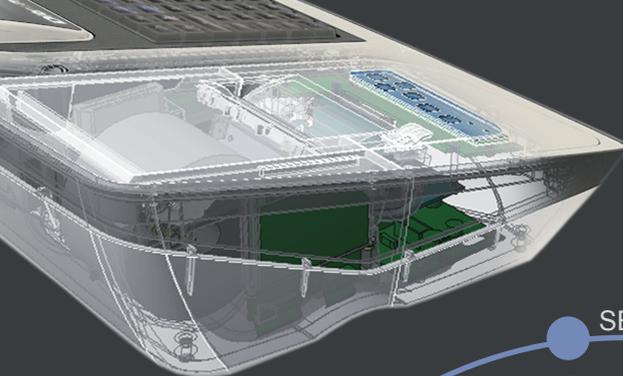

## SEMPLICE E PERFORMANTE

- Sistema *Easyloading* sostituzione del rotolo
- Led frontali verifica banconote
- Tastierino *touch capacitive*

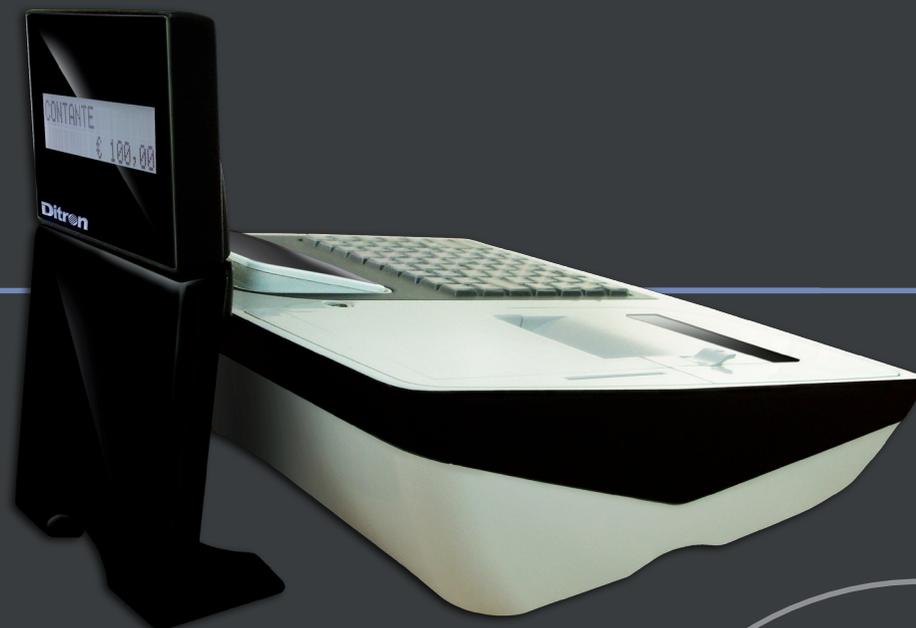

# Innovation Design

## STAMPANTE VELOCE E SILENZIOSA!

TAGLIERINA AUTOMATICA  
AUTOSBLOCCANTE: mai piu' lunghe attese!



## INNOVATIVA E FLESSIBILE



Pulsanti Retroilluminati  
Touch Capacitive!  
*Basta un  
semplice sfioramento!*

Display cliente  
Remotabile

*Massima visibilità,  
libertà di posizionamento!*



# Ditron

## FUNZIONI

Reparti: 40 PLU: fino a 60.000 con espansione di memoria opzionale  
Gruppi: 5 - Operatori: 8 - Valute estere: 4  
Aliquote IVA: 4 + 4 iva esente + 2 per i servizi IO CONTO

FUNZIONI GENERICHE: sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino autocertificante, calcolo automatico del resto

MOVIMENTI CONTABILI: 5 forme di pagamento primarie e molte altre aggiuntive, prelievo, fondo cassa, versamento, acconti. Fattura: su stampante interna ed esterna opzionale; Ricevuta: su stampante esterna opzionale. Pratica di reso: su stampante interna

GRAFICA: avanzata e personalizzabile, merceologica, per le ricorrenze a tempo, pronostici, 20 loghi residenti e 2 loghi trasferibili da pc

VERIFICA BANCONOTE: controllo banconote a LED

FUNZIONI AVANZATE: Chip Card per gestione prepagata, carta a credito, fidelity. Tessera cliente a barcode, gestione offerte, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, servizi IO-CONTO  
Funzione "Taglio carta parziale e Totale" da programmazione

DRIVER per S.O. - Windows XP/Vista/7 - Linux  
Protocolli: POS for .net (UPOS), JavaPOS  
OlePOS 2.0, XOn/XOff

## SPECIFICHE TECNICHE

Stampante: termica, easyloading  
Velocità di stampa: 200mm/s  
Larghezza di stampa: 58 mm  
Lunghezza rotolo: fino a 80 m

Taglierina: Automatica, autosbloccante  
> 1.000.000 attivazioni

Tastiera: programmabile e leggibile  
Tastierino capacitivo: a sfioramento  
Cassetto : 24V

Alimentazione 230V (-15%, +10%)

Dimensioni corpo registratore:  
L: 392 - P: 313.5 - A: 121.8 (mm)  
Dimensioni Torretta remotabile  
L: 160.0 - P: 49.5 - A: 121.8 (mm)  
Peso Complessivo 4 Kg

## RIVENDITORE AUTORIZZATO

Quality partner

**Ditron**

## CONNESSIONI

PORTA    PERIFERICA    FUNZIONALITA'

P. 1 USB	PC	Invio scontrini (stampate fiscali) Trasferimento programmazioni e grafica Gestione archivio articoli esterni
P. 2, 3 RS232	Scanner lettore Display aggiuntivo Bilancia Slip printer Kitchen pronter Bil. Check-out PIGGY BANK'it	Acquisizione codici a barre Maggiore visibilità delle transizioni da parte dei clienti Emissione automatica degli scontrini contenenti le informazioni degli articoli pesati Stampa fatture e ricevute su stampante esterna Stampa comandi su stampante esterna Ricezione peso / tara bilancia esterna Collegamento a modem esterno per l'erogazione dei servizi lo conto



# i-S(+)OP

... speedy AND CAPACITIVE GENERATION